





kW	%		W						kg
10,5-4,5	91-93	2,5-1,1	70-300	275	19			7,6-19	135
			S1	A					
50	1x430		KIT WIFI KIT CANALIZACION						80

Características

- OPCIONAL KIT DE CANALIZACIÓN
- Oasys Plus
- Sistema de Doble Cámara
- Sistema de Cristal Limpio
- Sistema de Modulación
- Modelo diseñado para un fácil acceso a mantenimientos
- Compatible con Kit Wifi
- Programable
- Sistema de anti-retorno de llama
- Válvula de sobrepresión de la cámara
- Potencia máx: 11,7kw
- Potencia máx-mín (kW): 10,5-4,5kw
- Rendimiento (%): 91-93%
- Consumo máx-mín (kg/h): 2,5-1kg/h
- Potencia eléctrica (W): 70-300W
- Volumen calefactable (m3): 252m3
- Capacidad del depósito (kg): 19kg
- Interior Fundición
- Quemador en fundición
- Autonomía mín-máx (h.): 7,6-19h
- Peso (kg): 135kg
- Diámetro salida de humos (mm): 80mm
- Diámetro aspiración de aire (mm): 50mm
- Ventilación forzada (n° x m3): 1x430

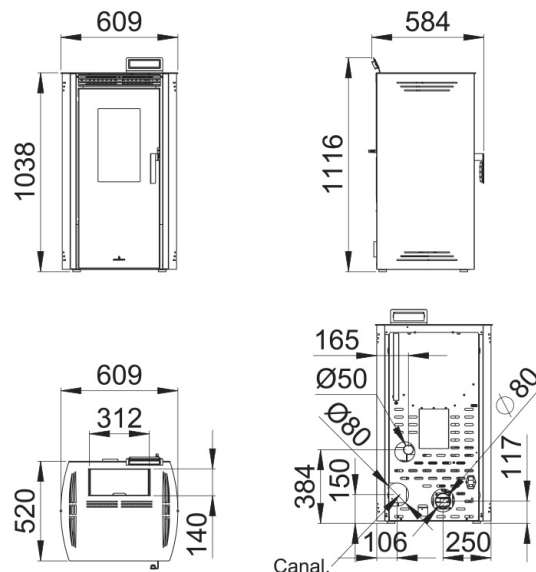

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com



©Bronpi Calefacción, S.L. tiene reservados todos los derechos sobre las imágenes que aparecen en este documento. Está prohibida la reproducción o la difusión parcial o total de las fotografías y así como del texto. Tanto la marca como los símbolos son distintivos propiedad exclusiva de la empresa. Los infractores serán procesados conforme a la ley.

Características

- Mando a distancia o centralita
- Sistema seguridad: S1: Termostato de seguridad pellet y depresímetro o micro-switch
- Accesorios compatibles no incluidos: KIT WIFI; KIT CANALIZACION

Dada la continua mejora de nuestros productos y el perfeccionamiento de nuestro proceso de fabricación, las dimensiones, la estética del producto y las características técnicas están sujetas a posibles variaciones sin previo aviso por parte de nuestra empresa.

www.bronpi.com

